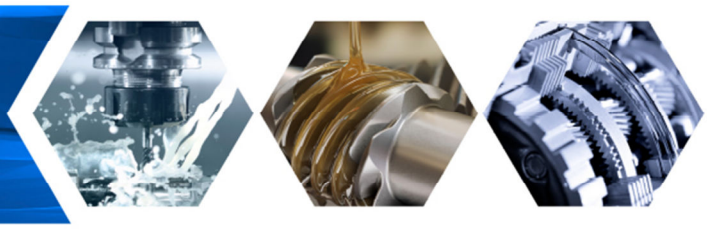

TERMOIL 678

Descripción:

Fluido sintético para transmisión de calor en fase líquida y a presión atmosférica. De gran rendimiento y bajísimo residuo.

Datos Técnicos:

ISO - VG	ISO STD 3448	22
Viscosidad a 40ºC, cSt	ASTM D-445	21-24
Peso específico	ASTM D-1298	0,878
Punto de Inflamación, ºC mín.	ASTM D-92	175
Punto de Congelación, ºC máx.	ASTM D-97	-50
Calor específico a 100ºC,	Kcal,Kg, ºC	0,54
Rigidez dieléctrica, Kw		>25
Carbono Conradson, % máx.	ASTM D-189	0,08
Naturaleza		Sintética
Conductividad térmica a 100ºC	Kcal,m,h,ºC	0,121

Temperaturas de servicio:

Circuito Cerrado	-30 a 350
Circuito Abierto (baños)	-30 a 130

Porcentaje de dilatación con la temperatura: (Valores aprox)

Temperatura	% volumen
0ºC	0%
100ºC	6 - 8 %
150ºC	10 - 12 %
200ºC	14 - 17 %
250ºC	20 - 22 %
300ºC	24 - 28 %
350ºC	30 - 35 %

Expertos en Grasas y Lubricantes Industriales
Carretera Castellón, Km 228,700
50720 Cartuja Baja (Zaragoza) Spain
(+34) 976 500 789
(+34) 976 330 165
comercial@luesa.net
www.luesa.net

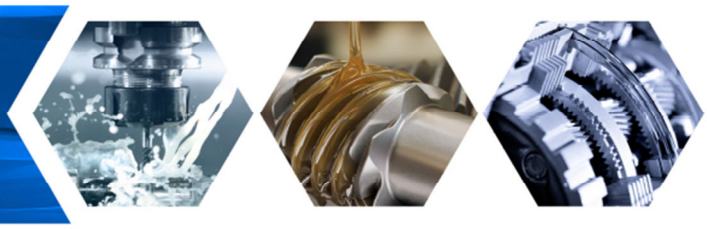

Aplicaciones:

Circuitos cerrados térmicos por circulación. Baños térmicos abiertos por agitación, circulación o estáticos.

Rev. 160111

Carretera Castellón, Km 228,700
50720 Cartuja Baja (Zaragoza) Spain
(+34) 976 500 789
(+34) 976 330 165
comercial@luesa.net
www.luesa.net