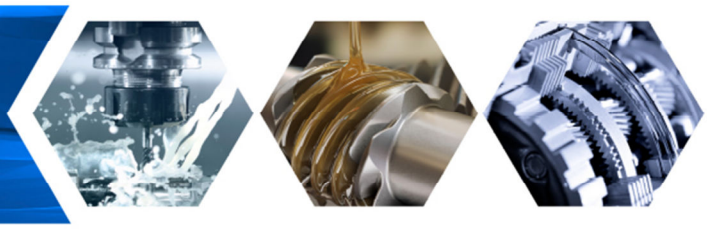

LUTOX

Descripción:

Aceite especial común para grupos hidráulicos, engrase general y guías de maquinaria herramienta. Para la lubricación de cadenas de transmisión y transporte en la industria alimentaria. Aptos para contacto accidental con alimentos.

Contiene aditivos antioxidantes, anticorrosivos, filantes, EP y anti "stick-slip".

Caracteristicas:

Prolonga la vida útil de las instalaciones de aire comprimido manteniendo las líneas limpias y sin obturaciones, reduciendo al mínimo la formación de carbonilla, lodos y barnices. Ahorra costos de reposición de filtros y piezas sometidas a alta fricción aún a elevadas temperaturas de descarga.

Datos Técnicos:

	Norma	NT 68	NT 150	NT 220
Grado ISO		68	150	220
Viscosidad a 100° C	ASTM D 445	8.2	14,9	20
Viscosidad a 40° C	ASTM D 445	68	151	220
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	95 mín	95 mín	95 mín
Flash Point	ASTM D 92	210	210	220
Punto de congelación ºC	ASTM D 97	-12	-10	-9

Aplicaciones:

- Especial para cárter común de máquinas herramientas. Guías en general con grandes presiones, husillo, engranajes, levas, excéntricas, correderas, cadenas. Goteo chorro de aceite, barboteo y también por aceitera.

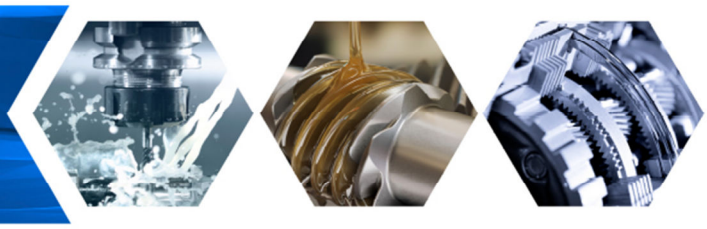

- Reductores y variadores mecánicos en donde se requiera esta viscosidad. Cojinetes y rodamientos por aceitera y baño de aceite. Evitar el uso de filtros, mechas, filtros muy densos y anillos de barboteo.
- Lubricación general de maquinaria en donde se precise un aceite de estas características.
- Pueden aplicarse por brocha, baño, sistemas automáticos de lubricación o mediante pulverización.

Nivel de Calidad:

Fabricado según 21CFR FDA/USDA Grupo H-1 (Fluidos que pueden entrar en contacto ocasional con alimentos).

Carretera Castellón, Km 228,700
50720 Cartuja Baja (Zaragoza) Spain
(+34) 976 500 789
(+34) 976 330 165
comercial@luesa.net
www.luesa.net