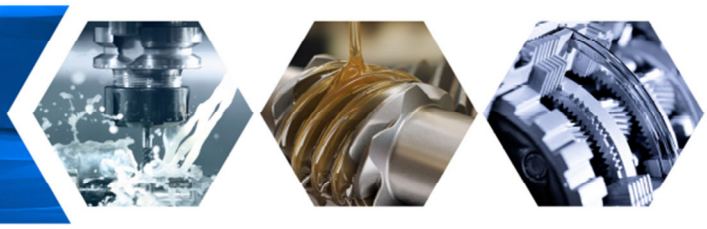

SYNCRON TO4

Descripción:

Fluidos altamente refinados con los aditivos específicos modificadores de fricción especialmente desarrollado para la lubricación de máquinas CATERPILLAR.

Datos Técnicos:

		10W	30	50
Viscosidad SAE grado	SAE J-300	**10W**	**30**	**50**
Viscosidad a 100ºC, cSt	ASTM-445	6,5	11,6	16,3-21,9
Indice de Viscosidad, min	ASTMD-2270	100	100	95
Punto de Inflamación, ºC	ASTMD-92	228	231	240
Punto de Combustiión, ºC	ASTMD-92	248	255	259
Espuma Seq. Max.	ASTMD-892	50-0	50-0	50-0
Corrosión Cu, máx.	ASTMD-130	1 a	1 a	1 a

Aplicaciones:

Diseñado para la lubricación de circuitos hidráulicos.

Especificaciones:

- CATERPILLAR TO 4
- ALLISON C4
- KOMATSU
- ZF TE-ML 03, ZF TE-ML 01

Rev. 151101