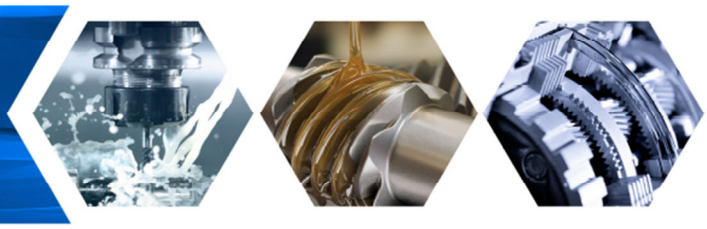

MECLUB TP

Descripción:

Aceite de corte directo con aditivación EP y antidesgaste, complementada con una equilibrada aditivación anticorrosiva, antiniebla y antiespumante sobre un vehículo base de aceite mineral parafínico.

Datos Técnicos:

Color	ASTM D-1500	<4
Peso específico 20ºC	ASTM D-1298	0,870-0,890
Viscosidad a 40ºC, cSt	ASTM D-445	21-24
Grado ISO	ISO - 3448	VG - 22
Punto de Inflamación, ºC	ASTM D-92	>190
Ensayo 4 bolas, Soldadura KG.	ASTM D-2783	>450
Diámetro huella mm	ASTM D-2266	<0,55
ISO 6743		L-MHF

Aplicaciones

Aceite de corte directo desarrollado para operaciones de severidad, taladrado profundo, roscado automático, etc.

Rev. 160111