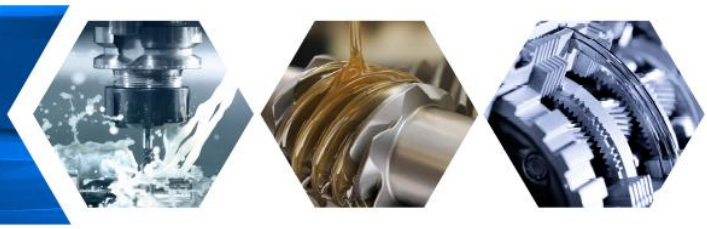

ATOX

Descripción:

Fluidos atóxicos altamente refinados cumpliendo las especificaciones vigentes para aceites blancos. Aptos para la lubricación de mecanismos cuyos productos puedan tener contacto accidental con alimentos, medicinas, cosméticos o sus envases.

Datos Técnicos:

	Método	Unid.	ATOX-L	ATOX-M	ATOX-N	ATOX-D
Color	ASTM D-1500	----	máx. 1,5	máx. 1,5	máx. 1,5	máx. 1,5
Aspecto	VISUAL	----	Limpio	Limpio	Limpio	Limpio
Viscosidad a 40ºC	ASTM D-445	cSt	16,0	32,0	46,0	68,0
Punto Inflamación	ASTM D-92	ºC	mín. 180	mín. 190	mín. 195	mín. 200
Índice de acidez	ASTM D-664	mg.KOH/g	neutro	neutro	neutro	neutro
Punto de congelación	ASTM D-97	ºC	-9	-10	-12	-15
Punto de anilina	ASTM D-611	ºC	105	105	105	110

Aplicaciones:

Tintas de imprenta. Plastificantes para cauchos sintéticos. Insecticidas. Lubricadores neumáticos. Cojinetes y rodamientos con cargas moderadas. Industrias alimenticias, farmacéuticas, perfumería y cosmética.

Nivel de Calidad:

Fabricado según 21CFR FDA/USDA Grupo H-1 (Fluidos que pueden entrar en contacto ocasional con alimentos).

Rev. 180125