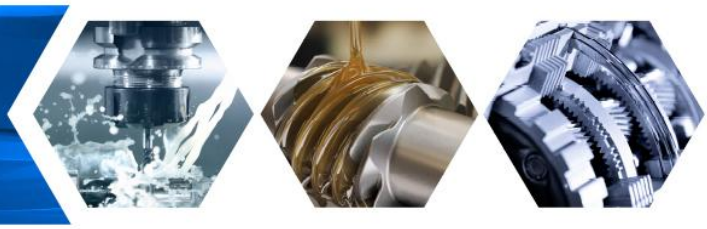

HYDRA HL

Descripción:

Lubricantes utilizados en todo tipo de circuitos hidráulicos, tanto en los sectores de industria como en automoción. Formulados con bases parafínicas y aditivos seleccionados para conseguir una utilización genérica en una amplia gama de aplicaciones.

Posee marcadas propiedades antioxidantes y anticorrosivas, independientemente de los tipos de bomba con que estén dotados e indiferentemente de las presiones a las que se muevan.

Datos Técnicos:

	Unidad	Método	Valor				
Grado ISO	-		**32**	**46**	**68**	**100**	**150**
Viscosidad a 100 °C	CSt	ASTM D 445	5,6	7,1	9,0	11,5	14,6
Viscosidad a 40 ºC	CSt	ASTM D 445	32,0	46,0	68,0	100, 0	150, 0
Índice de viscosidad, Mín.	-	ASTM D 2270	110	105	105	95	95
Punto de inflamación, Mín.	°C	ASTM D 92	200	220	240	240	240
Punto de congelación	°C	ASTM D 97	-24	-24	-18	-12	-9

Valores típicos de las fabricaciones normales que pueden variar ligeramente según las tolerancias de fabricación. No constituyen especificación. Esta edición sustituye a las precedentes.

Propiedades:

- Utilización en circuitos hidráulicos donde no se requieran propiedades antidesgaste.
- Elevado índice de viscosidad.
- Excelentes propiedades antiespumantes y antioxidantes.
- Evita la formación de lodos.
- Simple disociación del agua.
- Bajo punto de congelación.

Nivel de Calidad:

DIN 51524 Parte 1 (HL)
AFNOR NFE 48603- HL
ISO 6743- HL

Rev. 180215