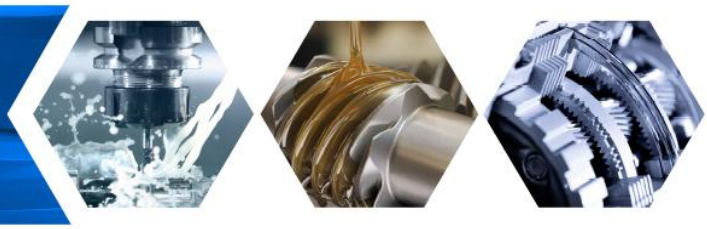

NEUMALUB NYROS

Descripción:

Aceites sintéticos para el correcto engrase de sistemas neumáticos con vasos lubricadores. No emulsionan el agua, evitan la corrosión de los componentes neumáticos (válvulas, distribuidores, filtros, etc...), y no permiten la formación de taponamientos en las líneas. Por su extraordinaria lubricidad están asimismo recomendados como aceites de altas prestaciones en aplicaciones especiales como en la industria textil, metalúrgica, etc.

Datos Técnicos:

Grado ISO		**22**	**32**
Aspecto	Visual	Liq. Transp.	Liq. Transp.
Densidad a 15º C, kg/l.	ASTM D 4052	0,860	0,870
Viscosidad a 40°C, cSt	ASTM D 445	19.5- 24.2	28.8- 35.2
Índice de viscosidad	ASTM D 2270	95 mín.	95 mín.
Corrosión al cobre, 3h/ 120 ºC	ASTM D 130	1 a	1 a
Punto de congelación, Máx., ºC	ASTM D 97	- 12	- 12

Aplicaciones:

- Aceite lubricante para agujas, platinas y cabezales en máquinas textiles: tricotosas circulares y planas, de género de punto, etc.
- Sistemas neumáticos con vasos lubricadores.

Propiedades:

- Elevado poder lubricante, disminuyendo la fricción y el desgaste en piezas de máquinas oscilantes y rotativas.
- Estables a la oxidación, no producen lodos, gran resistencia al envejecimiento y protección antioxidante.
- Excelente comportamiento en instalaciones neumáticas, ya que se ve afectado por el agua condensada en el circuito. Adecuados para instalaciones industriales con alta humedad y/o ambientes ácidos.

Modo de empleo:

Instalaciones de neblina de aceite, pulverizadores, bombeo, etc

Rev. 180120

Expertos en Grasas y Lubricantes Industriales
Carretera Castellón, Km 228,700
50720 Cartuja Baja (Zaragoza) Spain
(+34) 976 500 789
(+34) 976 330 165
comercial@luesa.net
www.luesa.net