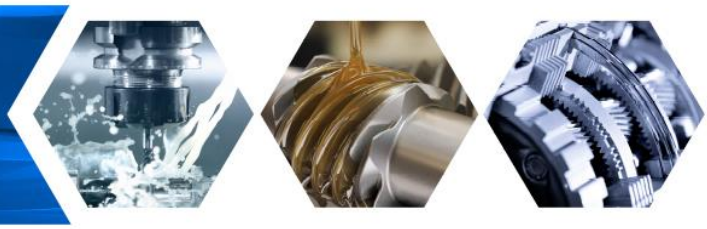

LOGIC 10W40 A3B4

Descripción:

Lubricante multigrado 10w40 de tecnología sintética FULL SAPS, formulado para satisfacer las exigencias de los más recientes motores de gasolina y diesel no equipados con filtro de partículas. Este producto también es compatible con la generación de motores diesel y gasolina anterior, donde el fabricante requiere niveles de rendimiento de ACEA A3/B4-04 o A3/B3.

Probado para los motores de gasolina sin turbo Renault, los cuales requieren el nivel de rendimiento de RN0700.

Cumple los niveles de rendimiento determinados para los motores diesel y gasolina Citroen-Peugeot los cuales requieren el nivel B71 2300 ACEA A3/B3 y B71 2295 ACEA A3/B3, con excepción de los motores diesel equipados con filtro de partículas (FAP).

Datos Técnicos:

Aspecto		Limpio
Densidad 15 ºC g/ml	ASTM D-4052	0.875
Viscosidad 100ºC, cSt	ASTM D-445	14.2
Indice Viscosidad, mín.	ASTM D-2270	150
Flash point, ºC mín.	ASTM D-92	200
Pour Point, ºC máx.	ASTM D-97	-30

Nivel de Calidad:

- SAE 10W-40
- API SN/CF
- ACEA A3/B3/B4-04
- MB 229.1
- VW 501.01-505.00
- RENAULT RN0700

Rev. 151218